



**URFER-MÜPRO Online-Webshop**  
bit.ly/um\_shop



**24-Stunden-Abhollager**

- Oele 2, 8413 Neftenbach
- Kesselstrasse 7, 8957 Spreitenbach
- Benkenstrasse 29, 5024 Küttigen
- Sälistrasse 19, 6005 Luzern
- Hintergasse 9a, 3422 Kirchberg
- Moosweg 4, 3645 Gwatt/Thun
- Chemin de Champ-Maffrey 7, 1093 La Conversion-Lutry



**URFER-MÜPRO AG**

Befestigungs- und  
Schallschutzsysteme  
Hofmattstrasse 9  
5712 Beinwil am See

062 771 85 45, Fax 062 771 85 72  
info@urfer-muepro.ch  
www.urfer-muepro.ch

Referenz **Organ- und  
Tumorzentrum Inselspital Bern**

# URFER-MÜPRO – Fit fürs Inselspital Bern

## Spezialkonstruktionen im Hightech-Zentrum



Neubau Organ- und Tumorzentrum

In der «Gesundheitsstadt Insel», wo sich jeden Tag über 8'000 MitarbeiterInnen einfinden, sind für die nächsten Jahre verschiedene Grossprojekte in der Pipeline. Momentan entsteht das Organ- und Tumorzentrum, ein eindrücklicher Bau, der schlussendlich über 10 Etagen verfügen wird und eine Bausumme von einer Viertel-milliarde Franken beansprucht. Samuel Zysset, Projektleiter Sanitär von Engie Bern, beschreibt die Besonderheiten vor Ort: «Allein die Bodenplatte hat es in sich: Die Grundfläche misst ca. 80x50 m (annähernd so gross wie ein Fussballfeld) und die Dicke 1,75 m. Darin sind tonnenschwere Armierungskonstruktionen eingelegt, zum Teil armdick und bis 1,4 Meter hoch!

## Organ- und Tumorzentrum Inselspital Bern

- **Bauherrin**  
Inselspital-Stiftung, Bern
- **Architekten**  
Schneider & Schneider Architekten  
5000 Aarau
- **Sanitärplanung**  
Ingenieur-Büro Riesen AG, 3014 Bern
- **Sanitärinstallationen**  
Engie Services AG, 3013 Bern



Zwei Engie-Mitarbeiter beim Einsetzen der Urfer-Müpro Spezialkonstruktionen.


In diesem Dschungel ist es nicht ganz einfach, die Einlegearbeiten vorzunehmen. Unsere Crew musste sich, wie im Slalom, richtiggehend durch die Eisenstangen schlängeln, dabei nicht auf die schon eingelegten Leitungen stehen und

aufpassen, dass man sich in diesem Labyrinth nicht verletzt! Und im weiteren stets das Gefälle und das Fixieren der Leitungen im Auge behalten. Aber unsere Montage-Truppe, in Teams von 4 bis 6 Mann, ist da ja erfahren und hat schon manche Herausforderung gemeistert.

Wichtig ist es bei so grossen Projekten mit einem versierten Partner zusammenzuarbeiten. Mit Urfer-Müpro klappte das, wie immer hervorragend, wir konnten uns jederzeit auf die prompte Lieferung verlassen. In diesen XXL-Grössen gibt es ja nichts aus der Schublade, hier sind knifflige Spezialanfertigungen gefragt. Mit Adis Basic haben wir die Situation analysiert und die entsprechenden Lösungen gemeinsam definiert.



Die vorgefertigten Elemente werden eingesetzt und fixiert.

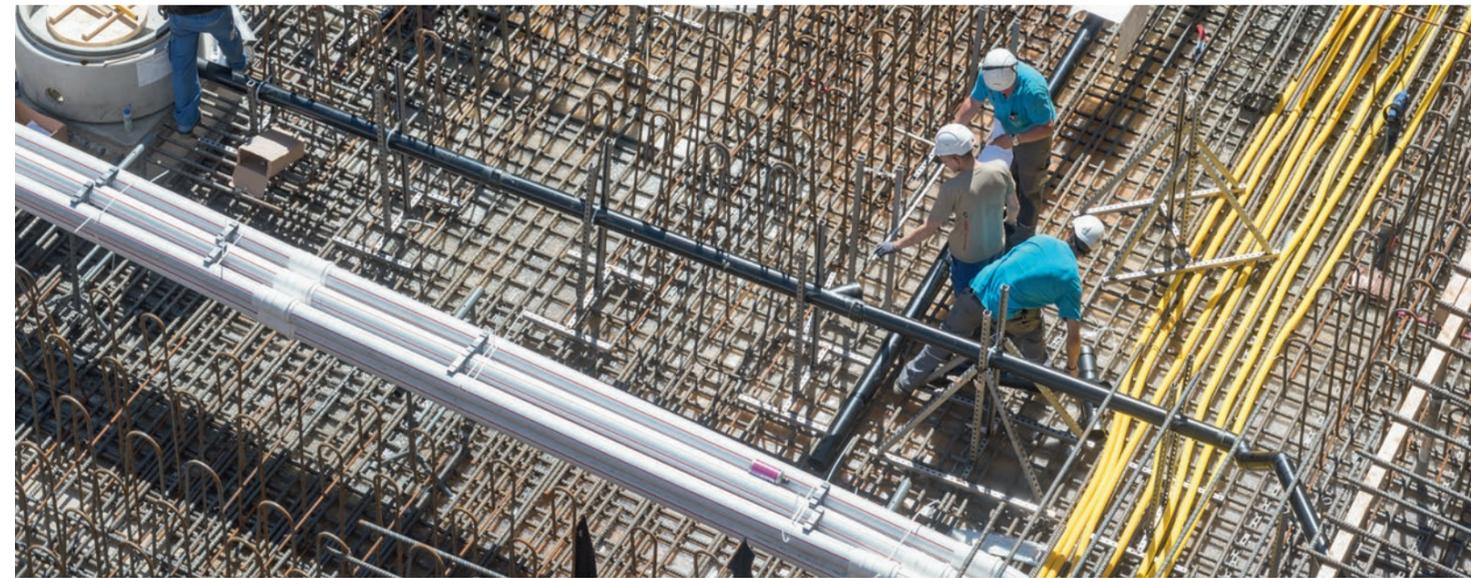

Die engen Platzverhältnisse auf dieser Baustelle liessen denn auch keine grosse Lagerhaltung zu, also waren wir darauf angewiesen, die vofabrizierten Einzelelemente just in time abrufen zu können.

Die Urfer-Müpro-interne Schlosserei in Beinwil hat hervorragend mitgezogen und bei kurzfristigen Zusatzlösungen haben sie ihre Flexibilität bewiesen. Adis Basic hat uns während der Einlege-Etappen, immerhin vom April bis Juni 2016, denn auch wiederholt aufgesucht und sich zum Projektfortschritt vor Ort ins Bild gesetzt.

Wir sind denn auch überzeugt von der Zusammenarbeit. Dies ist nicht das erste Projekt, das wir mit Urfer-Müpro eingelegt haben ... und es wird auch nicht das letzte sein!»



Die eindrückliche Baugrube an der Friedbühlstrasse 41 in Bern.

Mittlerweile sind die Arbeiten weit fortgeschritten und im Untergeschoss des Neubaus wird bereits die Haustechnik eingebaut. Darüber entsteht Etage um Etage. Bereits im Herbst 2017 soll die Gebäudehülle fertig um Etage. Bereits im Herbst 2017 soll die Gebäudehülle fertig und ein Grossteil des Innenausbaus abgeschlossen sein, sodass im ersten Quartal 2018 die Frauenklinik einziehen kann. Dabei erfolgte erst am 6. Dezember 2016 die Grundsteinlegung.