

URFER⁺
MÜPRO
Die Schweizer Befestiger


Einlege- Programm



Schweiz

URFER-MÜPRO... und es hält

Die Urfer-Müpro ist ein gestandenes Schweizer Familienunternehmen im Bau- und Installationssektor. Der Name steht seit 45 Jahren für funktionsgerechte Befestigungslösungen von höchster Qualität. Unsere Stärken liegen im haustechnischen Bereich und bei industriellen Installationen – unter besonderer Berücksichtigung von körper-schall- und vibrationsentkoppelnden Techniken.

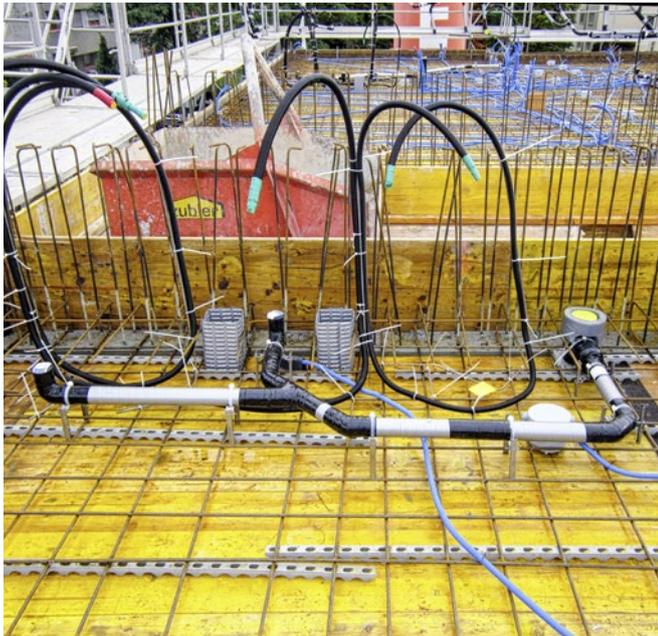

Auch in Spezialgebieten wie Befestigungen zum Einbetonieren, für Schwerlast oder brandgeprüfte Befestigungen verfügt Urfer-Müpro über langjährige Erfahrung und unterstützt Kunden schweizweit in allen anwendungstechnischen Fragen.



URFER-MÜPRO Befestigungstechnik AG

Befestigungs- und Schallschutzsysteme

Hofmattstrasse 9
5712 Beinwil am See
Telefon 062 771 85 45
Fax 062 771 85 72

info@urfer-muepro.ch
www.urfer-muepro.ch

Unsere 24-Stunden-Abhollager:

- Oele 2, 8413 Neftenbach
- Benkenstrasse 35, 5024 Küttigen
- Sälistrasse 19, 6005 Luzern
- Hintergasse 9a, 3422 Kirchberg
- Moosweg 4, 3645 Gwatt/Thun
- Chemin de Champ-Maffrey 7, 1093 La Conversion-Lutry

Tag für Tag an Ihrer Seite

Unsere Spezialisten legen ganz besonderen Wert auf eine umfassende Beratung der Kunden in allen Projektphasen. Beim Erarbeiten der optimalen Lösung unterstützt Sie ein Team von erfahrenen Fachplanern in der Befestigungs- und Montagetechnik, einschliesslich der sicherheitsrelevanten Vorgaben, der statischen Berechnungen und Nachweise. Dazu gehören selbstverständlich eine flächendeckende Baustellenbetreuung durch qualifizierte Mitarbeiter vor Ort und ein hervorragender Lieferservice innerhalb der ganzen Schweiz.



Einlegerohrschellen

	Einlegerohrschelle mit Spitzfuss (DPR)	4
	Einzelteile	4
	Einlegerohrschelle komplett auf Fussplatte geschweisst	4
	Seitenstäbe	4
	Einlegerohrschelle für grosse Höhen	5
	Einlegerohrschelle für Kanalisation	5

Eurobox

	Schalungsschoner	6
	Eurobox	6
	DPR für Eurobox	6

Zubehör

	Hilfsmittel zum Einlegen	7
	PU-Schaum	7
	Gewebe-Betonband	7
	PVC-Klebeband	7
	PE-Schutzschlauch	7
	PE-Wickelbandage selbstklebend, rot	8
	PE-Folienband, blau	8

Rohrstützen

	Rohrstützen einfach/mehrfach	8
	FAWA-Stütze	8
	Betoneisen/Halte-Eisen	8

Rohrklammern und Nageldübel

	MÜPRO Rohrklammern einfach, verzinkt	9
	MÜPRO Rohrklammern, doppelt, verzinkt	9
	MÜPRO Nageldübel	9

Fixring-Briden

	MÜPRO Fixring-Briden, Kunststoff, einfach	9
	MÜPRO Fixring-Briden, Kunststoff, doppelt	9

Ergänzungsprodukte


	Kabelbinder	10
	MÜPRO Mauerkragen EPDM	10
	Installationsschienen zum Einlegen	11

Einlege-Programm

Einlegerohrschelle DPR

Ø 40 – 125 mm (Lw = 135 mm), Ø 160 (Lw = 203 mm)

	Grösse [mm]	Ø 40-125 Lw 135	Ø 160 Lw 203	Abgabeeinheit [Stück]
mit Spitzfuss	h = 150	186 037	186 038	50
	h = 250	186 045	186 046	
	h = 350	189 230	189 231	
mit Spitzfuss rostfrei	h = 150	186 040	186 041	50
	h = 250	186 048	186 049	
	h = 350	189 233	189 234	
mit Fuss abgewinkelt	h = 150	186 053	186 054	50
	h = 250	186 061	186 062	
	h = 350	186 063	186 064	



Einzelteile

	Grösse [mm]	Ø 40-125 Lw 135	Ø 160 Lw 203	Abgabeeinheit [Stück]
Spitzfuss	h = 150	186 088		100
	h = 250	186 096		
	h = 350	186 249		
DPR Fuss-Verbinder Fuss abgewinkelt	h = 150	186 158		100
	h = 250	186 118		
	h = 350	186 126		
Traverse Ø125/Ø160		186 134	186 137	50
Spannband	bis Ø 63	189 400		100
	bis Ø 125	186 142		50
	bis Ø 160	186 144		100
Fussplatte	L = 360	186 154		50



Einlegerohrschelle komplett auf Fussplatte geschweisst

Ø 40 – 125 mm (Lw = 135 mm), Ø 160 (Lw = 203 mm)

	Grösse [mm]	Ø 40-125 Lw 135	Ø 160 Lw 203	Abgabeeinheit [Stück]
Platte L = 360 mm	h = 150	189 900	189 930	25
	h = 250	189 901	189 932	
	h = 350	189 902	189 934	



Für besseren Stand oder bei grossmaschigen Armierungs-Netzen

2 Seitenstäbe

	Grösse [mm]	Ø 40-125 Lw 135	Ø 160 Lw 203	Abgabeeinheit [Stück]
Platte L = 360 mm	h = 150	189 910	189 936	
	h = 250	189 909	189 937	
	h = 350	189 908	189 938	




Einlege-Programm

Einlegerohrschellen für grosse Höhen

Ø 40 – 125mm (Lw = 210mm), Ø 160mm (Lw = 260mm)

Ihre Vorteile

- Mit Traverse und Spannband dimensionslos
- Effiziente Höhenverstellung mit Schiebemuttern
- Guter Stand und gute Anbindungsmöglichkeit durch Fussplatte mit 2 Seitenstäben
- Andere Durchmesser und Höhen lieferbar

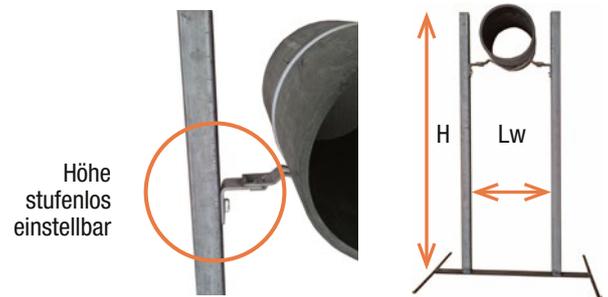

Einlegerohrschellen für grosse Höhen


Ø 40 – 125mm (Lw = 210mm), Ø 160mm (Lw = 260mm)

Grösse [mm]	Ø 40-125 Lw 210	Ø 160 Lw 260	Abgabeeinheit [Stück]
H=450 mm	189 923	189 926	nach Bedarf
H=600 mm	189 924	189 927	
H=750 mm	189 925	189 928	
H=860 mm	189 920	189 922	

Einlegerohrschellen für Kanalisation

Die bestehende Variante der Einlegeschelle mit Fussplatte wird mit einer Ankerstange ergänzt

	Grösse [mm]	Ø 40-125 Lw 135	Ø 160 Lw 203	Abgabeeinheit [Stück]
Komplett: Einlegerohrschelle auf Fussplatte inkl. Ankerstange L = 400 mm	h = 150	189 320	189 325	25
	h = 250	189 321	189 326	
	h = 350	189 322	189 327	
Einlegerohrschelle auf Fussplatte inkl. Ankerstange L = 800 mm	h = 150	189 332	189 335	25
	h = 250	189 333	189 336	
	h = 350	189 334	189 337	

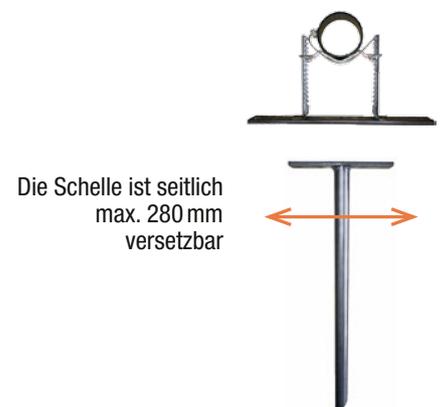

Ankerstange für Einlegerohrschellen auf Fussplatte


zur Verankerung im Erdreich

	Grösse [mm]	Ø 40-125	Ø 160	Abgabeeinheit [Stück]
Ankerstange einzeln	L = 400	189 330		25
	L = 800	189 331		



Einlege-Programm Schalungsschoner

	Grösse [Ø in mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
Swiss-Schalungsschoner aus Kunststoff 205 × 205 × 40 mm	Alle Ø, inkl. Nägel	189305	nach Bedarf
Schalungsschoner aus Sagex 200 × 200 × 100 mm	56	190010	nach Bedarf
	63	190012	
	75	190014	
	90	190016	
	110	190018	
	125	190020	

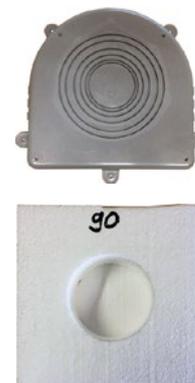

Eurobox, DPR für Eurobox

	Grösse [Ø in mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit [Stück]
Eurobox aus Kunststoff 400 × 200 × 200 mm mit 4 Stück Spannband	Alle Ø	189303	nach Bedarf
Eurobox aus Sagex 400 × 200 × 200 mm mit 2 Stück Spannband	Ø 110 + 63 für Steckmuffe	189304	nach Bedarf
DPR für Eurobox Einlegerohrschelle DPR für Eurobox (pro Box werden 2 Stück benötigt)	h = 150	189911	nach Bedarf
	h = 250	189912	
	h = 350	189913	
Spannband	4,8 × 200	189915	100



Set Eurobox mit Einlegerohrschelle

	Grösse [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
Set Eurobox bestehend aus: 1 Stück Eurobox 2 Stück DPR für Eurobox, höhenverstellbar 4 Stück Spannband	h = 150	189300	nach Bedarf
	h = 250	189301	
	h = 350	189302	



Einlege-Programm

Hilfsmittel zum Einlegen

	Grösse [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
Draht schwarz	Ø 1,5	189 307	Ring à 2,5 kg
Drahtbinder (doppelt)	l = 160	189 310	Karton à 1000 Stück
Binde-Werkzeug mit automatischem Rücklauf		189 308	1 Stück



Zubehör

	Grösse, Farbe	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
PU-Schaum mit Röhrchen	500 ml	124 002	1 Stück
	750 ml	124 004	
Gewebe - Betonband 50 m x 44 mm	gelb	2293	1 Rolle
	silber	2295	
	schwarz	2291	
	rot	111 908	
PVC - Klebeband (Puma-Band) Rollen à 20 m	sw 20 mm	2020	10 Rollen
	sw 50 mm	2050	
	grau 20 mm	2320	
	grau 50 mm	2350	



Ihre Vorteile

- Zum Isolieren gerader oder gebogener Rohre vor der Montage
- Die schnelle und kostengünstige Lösung für grössere Rohrstrecken
- Geschlossenzelliges Polyethylen
- Reissfest und hoch belastbar durch widerstandsfähigen Folienmantel
- Zuverlässiger Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion
- Innenseitige Gleitfolie garantiert einfaches Aufziehen auf die Rohrleitung
- und verhindert das Einstechen in den Dämmstoff
- Verhindert Schallbrücken durch Putz und Mörtel

Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +105°C
Brandklasse (nach DIN 4102)	B2
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$



PE-Schutzschlauch

	Isolierstärke [mm]	Nenngrösse	für Rohraussen- durchmesser [mm]	Artikel-Nr. [Rollen à 10 m]	Abgabereinheit [Sack]
MypoTHERM® PE-Schutzschlauch mit Feuchtigkeits- und Mörtelsperre	4	DN 50	56 – 59	122 225	1 Sack = 10 Rollen
		DN 60	60 – 68	122 228	
		DN 70	76 – 78	122 237	
		DN 90	89 – 100	122 249	
		DN 100	110 – 114	122 197	
		DN 125	bis Ø 142	122 200	1 Sack = 5 Rollen
		DN 150	bis Ø 165	122 202	

Einlege-Programm PE-Wickelbandage

	Farbe	Grösse [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
Isolierstärke = 2 mm selbstklebend	rot	70	22 190	25 Rollen à 3,6 m
		100	22 192	




PE-Folienband

	Farbe	Grösse [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
Dicke = 0,045 mm	blau	85	2015	10 Rollen à 85 m



Rohrstütze

		Grösse [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
einfach		L = 210, H = 190	189 360	nach Bedarf
Mehrfach-Stütze 15x	Typ 16/20-15 D=16/20	L = 463 L1 = 29 H = 180 N = 15	189 362	nach Bedarf
Zusatz-Balken 15x	Typ 16/20-15 D=16/20	L = 463 L1 = 29 H = 70 N = 15	189 363	nach Bedarf

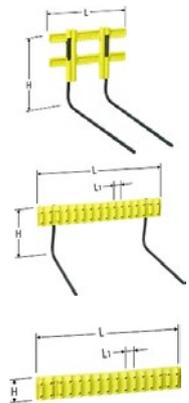

FAWA-Stütze

Material	Farbe	Grösse [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
Kunststoff	grau	D = 67, H = 205	189 364	nach Bedarf




Betoneisen

Material		Grösse [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
Stahl, roh	Ø 8 mm	L = 400	189 365	nach Bedarf
		L = 1000	189 367	



Halte-Eisen

Material		Grösse [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit
Stahl, roh	Ø 8 mm mit 2 x 90° Abbug 300 x 300 mm	H = 900	189 368	nach Bedarf



Einlege-Programm Rohrklammern, verzinkt

Ihre Vorteile

- Direktmontage von Rohrleitungen auf Betonböden
- Zeitsparende, einfache Montage mit Nageldübel

Ausführung	für Rohr-Aussendurchmesser [mm]	PEX-Rohrdurchmesser [mm]	Befestigungsloch [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit [Stück]
einfach	15 – 16		6,1	114941	100
	17 – 18	12	6,1	114953	
	19 – 20		6,1	114965	
	21 – 22		6,1	114980	
	23 – 24	16	6,1	114989	
	27 – 28	20	6,1	115004	
doppelt	34 – 35	25	6,1	115016	
	15 – 16		6,1	115054	
	17 – 18	12	6,1	115060	
	19 – 20		6,1	115066	
	21 – 22		6,1	115072	
	23 – 24	16	6,1	115078	
	27 – 28	20	6,1	115084	
	34 – 35	25	6,1	115090	



Nageldübel



Dübel-Durchmesser [mm]	Dübellänge [mm]	maximale Klemmstärke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit [Stück]
6	35	10	119166	100
	50	25	119170	
	60	35	119174	

Ihre Vorteile

- Direktmontage von Rohrleitungen auf Betonböden
- Zeitsparende, einfache Montage

Ausführung	für Rohr-Aussendurchmesser [mm]	PEX-Rohrdurchmesser [mm]	Bohrloch Ø x T [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit [Stück]
einfach	16		8 x 35	38414	100
	18	12	8 x 35	38415	
	20		8 x 35	38416	
	22		8 x 35	38417	
	25	16	8 x 35	38410	
	28	20	8 x 35	38411	
doppelt	32	25	8 x 35	38418	50
	16	12	8 x 35	38419	100
	18		8 x 35	38420	
	20		8 x 35	38421	
	22		8 x 35	38422	
	25	16	8 x 35	38412	
	28	20	8 x 35	38413	50



Einlege-Programm Kabelbinder

Ihre Vorteile

- Material: Kunststoff
- UV-beständig
- Einsatztemperatur bis max. 80°C

Breite [mm]	Farbe	Länge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit [Stück/Karton]
4,8	Schwarz	200	189 915	13 000
		250	189 917	10 000
		290	189 401	10 000
		360	189 402	7 500
		390	189 404	7 000
		430	189 406	6 000
7,8	Schwarz	180	189 408	6 000
		300	189 410	4 000
		365	189 412	3 500
		450	189 414	3 000
		540	189 416	2 000
		750	189 418	2 000
9,0	Weiss	780	186 145	1 300
12,6		500	186 143	1 000
		850	186 146	1 500
		1000	186 148	1 000



Ihre Vorteile

- Schützt vor eindringender Feuchtigkeit bei Grundwasser oder erhöhtem Grundwasserspiegel
- Bei Behältern und Becken vor austretender Feuchtigkeit
- Material: EPDM
- Komplettes Set mit Spannbride

für Rohr-Aussendurchmesser [mm]	Durchmesser-Bereich [mm]	Aussen-durchmesser [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit [Stück]
32	32 – 36	129	190 024	1
40	40 – 44	138	190 026	
50	50 – 55	148	190 028	
63	63 – 69	160	190 030	
75	75 – 82	171	190 032	
90	90 – 97	183	190 034	
110	110 – 121	204	190 036	
125/140	125 – 140	219	190 038	
160	160 – 170	252	190 040	
180	180 – 190	273	190 043	
200	200 – 210	295	190 047	

Mauerkragen EPDM



Installationsschienen zum Einlegen

Ihre Vorteile

- Mit Nägeln zum Befestigen auf Schalttafeln
- Klebestreifen und Schaumgummifüllung verhindern das Eindringen des Betons
- Schnelles Freilegen des Schienenschlitzes durch Abziehen des Klebestreifens und Herausziehen der Schaumgummifüllung
- Stücke werden fertig verklebt geliefert




ACHTUNG: Diese Variante ist nicht für Magerbeton geeignet!
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen diesbezüglich.

Installationsschiene zum Einlegen mit 3 Ankern

Profil	Grösse	Länge	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit [Stück]
	27/18	pro Meter	189649	Nach Bedarf
	28/30		189657	
	38/24		189661	
	38/40		189665	
	40/60		189668	

MPC Schnellbefestiger für Installationsschienen zum Einlegen

Profil	Grösse	Länge	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit [Stück]
27/18 bis	M8		120858	100
28/30	M10		120822	
38/24 bis	M8		110160	100
40/60	M10		110162	



Schienenraaster in Decke eingelegt



Montage auf Schalttafel

URFER⁺ MÜPRO

Die Schweizer Befestiger

URFER-MÜPRO Befestigungstechnik AG

Hofmattstrasse 9
5712 Beinwil am See
Telefon 062 771 85 45
Fax 062 771 85 72
info@urfer-muepro.ch
www.urfer-muepro.ch

Online-Webshop

bit.ly/um_shop



24-Stunden-Abhollager

Lager Neftenbach/Winterthur

Oele 2, 8413 Neftenbach

Lager Küttigen/Aargau

Benkenstrasse 35, 5024 Küttigen

Lager Luzern

Sälistrasse 19, 6005 Luzern

Lager Kirchberg/Bern

Hintergasse 9a, 3422 Kirchberg

Lager Gwatt/Thun

Moosweg 4, 3645 Gwatt/Thun

Lager Lutry/Lausanne

Chemin de Champ-Maffrey 7,
1093 La Conversion-Lutry

Copyright ©2016 by URFER-MÜPRO AG

Alle Eigentums- und Urheberrechte behalten wir uns vor. Nachdrucke, Auszüge und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit Genehmigung der URFER-MÜPRO zulässig.

Änderungen/Ergänzungen bleiben vorbehalten.
Eine Haftung für Druckfehler wird ausgeschlossen.

