

Grossbaustelle in Interlaken

Zeitgewinn durch Vormontage von Trassen

Wir bieten die Lösung für effizientes Arbeiten.

URFER⁺
MÜPRO
Die Schweizer Befestiger

Herausforderungen mit verzögerungspotential – Wir haben die Lösung

Auf einer Baustelle gibt es unzählige Aspekte welche Punktgenau aufeinander abgestimmt werden müssen. Elektro, Lüftung, Heizung, Sanitär und Kältetechnik um nur einige mögliche Aspekte zu nennen, müssen nebeneinander und miteinander geplant und montiert werden. Gerade bei der Montage zeigt sich oft, dass in der Koordination die Befestigung der Rohre nicht berücksichtigt wurde. Abstände sind zu gering, Abgänge kollidieren oder der Lüftungskanal ist für die Aufhängung des Rohres im Weg.

Ein Komplexer Vorgang, welcher nicht selten zu Verzögerung im Ablauf führen kann, wenn plötzlich schon ein Rohr montiert ist, wo ein anderes befestigt werden soll. Finanzielle Verluste und die Gefahr den Zeitplan für ein Projekt nicht einhalten zu können sind so enorm.


Die Urfer-Müpro Befestigungstechnik AG, hat sich unter anderem genau diesem Problem angenommen und zum Spezialisten für Vormontagen von Trassen entwickelt.

Diese Befestigung verschiedener Gewerke wie zum Beispiel Wasser, Abwasser, Heizung oder Kälte mit einem Trasse, bringt eine unvorstellbare Dynamik in die Montage. Durch gute Vorplanung, saubere Einteilung und die Lieferung fix fertig auf die Baustelle ist die Zeiteinsparung bei der Rohrinstallation enorm.

Vormontage von Trassen – unsere Stärke für Ihren Erfolg

Sie liefern uns Ihre Daten und wir stellen Ihnen Ihre Trassen zusammen, welche allen Anforderungen standhalten.

Dabei spielt es keine Rolle ob wir die Angaben auf einem Post-It, als eine Skizze oder Grundrissplan, einem gedruckten Plan, als PDF oder als 3D-Datensatz (CAD) erhalten. Wir von der Urfer-Müpro Befestigungstechnik AG, können von jeder Basis aus, das Beste in kürzester Zeit für Sie erarbeiten.

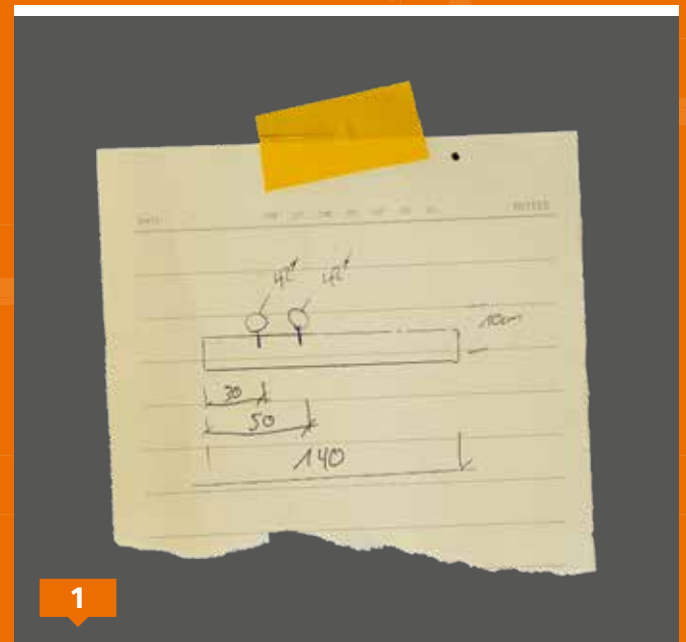

1

Bildlegende:

- 1 Handskizze von einem Kunden zur Vormontage von einem Trasse
- 2 Fertig vormontierte Trassen sind bereit für den Versand. Die Reihenfolge und die Liefer-Lose sind bereits auf die Montage abgestimmt.

Ihre Vorteile mit Vormontierten Trassen der Urfer-Müpro Befestigungstechnik AG im Überblick:

- Durch Vormontage zeitliche und finanzielle Einsparung
- Kapazitäten von Hochqualifiziertem Personal können besser genutzt werden.
- Fehlerquellen werden ausgeschlossen, welche enormen Zeitverlust auf der Baustelle bedeuten können.
- Trassen sind genau Bezeichnet, Rohrschellen haben den richtigen Durchmesser und haben die passenden Achsmasse
- Die Trassen werden in Handarbeit vormontiert und kontrolliert: Zügiges Arbeiten auf der Baustelle mit Qualität die überzeugt.
- Termingerechte Lieferung und regelmässige Betreuung durch eine Fachperson der Urfer Müpro-Befestigungstechnik AG vor Ort.

Das Interview zur Grossbaustelle in Interlaken Adis Basic gibt Auskunft

Als technischer Berater der Urfer-Müpro Befestigungstechnik AG, besucht er jede Woche die Baustelle in Interlaken.

Was ist das Besondere an dieser Baustelle?

Hier herrscht ein sehr straffes Zeitprogramm, die Lose müssen zur richtigen Zeit geliefert werden.

Wir bedienen die Baustelle im 14tägigen Rhythmus, mit der genauen Kennzeichnung der Produkte. Dazu gehört die Stockwerkangabe, sowie die Bezeichnung Nord oder Süd. Dank diesen Bezeichnungen auf den Schienen können die Trassen reibungslos dem Ort zugeordnet werden an dem sie montiert werden.

Ist ein Montageteam mit seiner Arbeit im vorgegebenen Zeitfenster nicht fertig, muss es die Arbeit unterbrechen, bis ein weiterarbeiten wieder möglich ist. Solch ein Unterbruch muss verhindert werden, denn dies bedeutet jeweils auch den Abtransport der gelieferten Teile vom Stockwerk. Ein Mehrfachaufwand welcher ein finanzieller Verlust bedeutet.

Welche Produkte der Urfer-Müpro Befestigungstechnik AG werden hier eingesetzt.

Hier kommen unsere vormontierten Trassen zu Einsatz mit welchen auf dieser Baustelle Heizung und Sanitäre Rohre befestigt werden. Diese Trassen erlauben ein effizientes Arbeiten, was wichtig ist um den Zeitplan einzuhalten.

Gibt es etwas Spezielles an den Trassen welche hier montiert werden?

Die Herausforderung liegt in den Abwasserleitungen mit Gefälle, dies bedeutet, dass bei jedem Trasse eine Position ist, bei der das Achsmass ändert. Dies ist bei Montagen ohne Gefälle nicht der Fall. Wir sind jedoch genau auf solche Anforderungen spezialisiert und bieten die optimalste Lösung.

Bildlegende:

3 Adis Basic, Technischer Berater
Urfer Müpro Befestigungstechnik AG



3

Das Überzeugt:

- Die Vormontage von Trassen hat bei der Urfer-Müpro Befestigungstechnik AG eine jahrzentelange Tradition.
- Durch die Vielzahl an Anfragen und Varianten, sind wir über die Jahre zum Spezialisten für alle Ausführungswünsche geworden.
- Im Jahr 2023 wurden mehrere tausend Trassen vormontiert.
- Seit diesem Jahr gibt es als Spezialität ein neues Schienenprofil mit Langlochraster, welches besonders geeignet ist für den Einsatz mit Laser eingemessenen Bohrlöchern.
- Durch die Montage «in House», sind unschlagbare Lieferfristen von wenigen Tagen ab Erhalt definitiver Zeichnungen garantiert.
- Die Kombination von Verschiedenen Rohrschellentypen wie für Heizung und für Kälte sind kein Problem und verlängern auch nicht die Lieferfrist.
- Das eigens entwickelte Trassetool unterstützt in der Erstellung der Stücklisten für die Trassen. Ein neuer Trasse-Konfigurator ist in Planung. Man darf gespannt sein.

Alles in allem macht uns die jahrelange Erfahrung und das Know How der Angestellten zum unverzichtbaren Partner für alles was schnell, reibungslos und sauber montiert werden soll. Gute und zuverlässige Planung, kurze Lieferfristen und einwandfreies Material bedeutet für unsere Kunden zeitliche- und finanzielle Ersparnis, für uns:

Die beste Unterstützung zu bieten für reibungslose Abläufe und zufriedene Kunden, den Fokus schon auf weitere, arbeitsoptimierende Innovationen gerichtet.

Bildlegende:


6 Fertig montiertes Rohrtrasse an der Decke



7



8

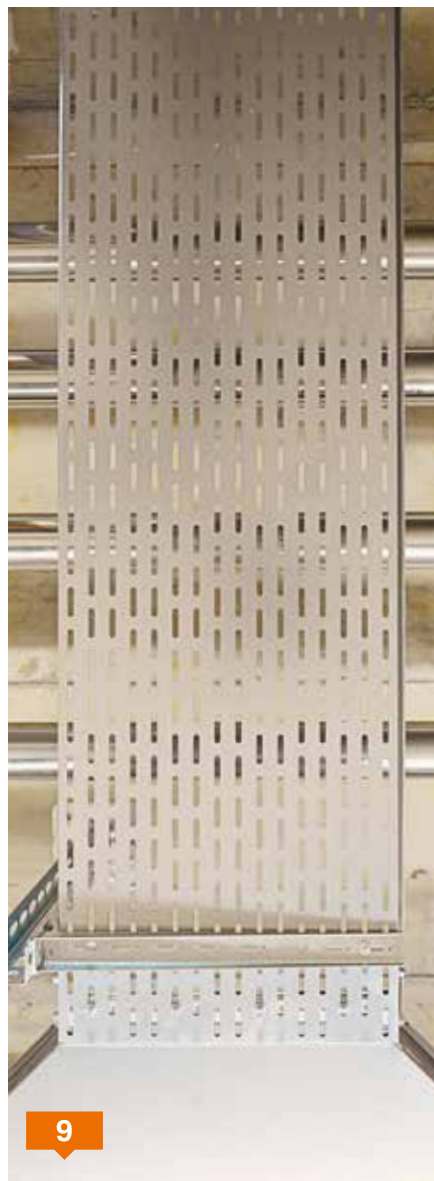

9



10

Bildlegende:

- 7 Montierte Rohrschellen vor der Auslieferung
- 8 Angelieferte Trassen werden nach Nummer auf der Baustelle an die entsprechende Stelle verteilt. Danach werden sie an die Decke montiert und die Rohre eingezogen

- 9 Durch die vorgängige Planung der Befestigung kann jedes Gewerk auch bei Kreuzungen problemlos montieren
- 10 Die Rohrschelle sitzt an der richtigen Stelle. Die Rohre können eingezogen werden



Hier gehts
zum
Imagefilm

24-Stunden- Abhollager



Die Standorte

- Geiselweidstrasse 53, 8400 Winterthur
- Kesselstrasse 7, 8957 Spreitenbach
- Benkenstrasse 29, 5024 Küttigen
- Sälistrasse 19, 6005 Luzern
- Hintergasse 9a, 3422 Kirchberg
- Moosweg 4, 3645 Gwatt/Thun
- Chemin de Champ-Maffrey 7, 1093 La Conversion-Lutry
- Rue de L'île Falcon 28, 3960 Sierre

URFER⁺
MÜPRO
Die Schweizer Befestiger

URFER-MÜPRO
Befestigungstechnik AG

Industriestrasse 7
5712 Beinwil am See
062 765 40 80, Fax 062 765 40 81
info@urfer-muepro.ch
www.urfer-muepro.ch



Folgen Sie uns auf Social Media



URFER-MÜPRO Online-Webshop
www.muepro.ch/urfer-muepro-webshop/